



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА,  
НАЦИОНАЛЬНОССЕН ЁСЁСЕН  
ТАТА АРХИВ ЁСЁН МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,  
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И  
АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

13.08.2021

01-08/420 №

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

13.08.2021

№ 01-08/420

г. Чебоксары

Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
(памятника истории и культуры)  
регионального (республиканского)  
значения «Иоаннобогословская  
церковь, 1898 г.», расположенного по  
адресу: Чувашская Республика,  
Урмарский район, с. Шоркистры,  
ул. Советская, д. 2

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 10 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216 «Вопросы Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Иоаннобогословская церковь, 1898 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Шоркистры, ул. Советская, д. 2, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, курирующего соответствующее направление деятельности.

Министр

С.А. Каликова

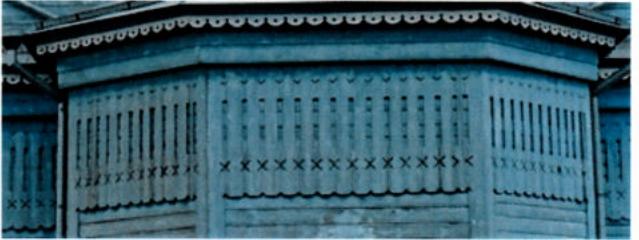
Утвержден  
приказом Министерства культуры,  
по делам национальностей и архивного дела  
Чувашской Республики  
от 13.08.2021 № 01-05/420

**Предмет охраны  
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
регионального (республиканского) значения «Иоаннобогословская  
церковь, 1898 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика,  
Урмарский район, с. Шоркистры, ул. Советская, д. 2**

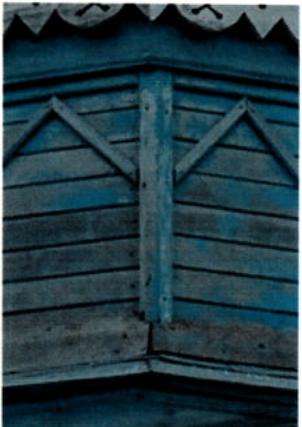
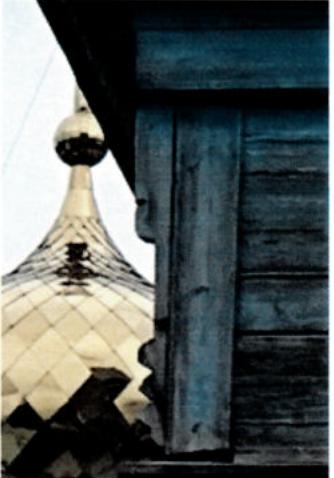
№	Описание предмета охраны	Фотофиксация (изображение)
1.	Местоположение объекта культурного наследия в центральной части села Шоркистры. Объект культурного наследия выступает как высотная доминанта сельского поселения, включая: силуэтные характеристики, ценные точки видового раскрытия	
2.	Объемно-пространственная композиция однопрестольного деревянного храма на кирпичном подклете. Является единовременной постройкой. А) основной объем объекта культурного наследия — храм, восьмерик на двухсветном четверике с широкими крыльцами на столбах с северной и южной сторон, Б) с востока к нему примыкает пятигранная алтарная апсида, В) с запада — прямоугольная в плане трапезная, Г) трехъярусная колокольня с крыльцом	 А)  Б)

		
		
3.	Историческая конфигурация, геометрия, габариты и конструктивное решение крыши, в том числе: покрытие двухсветного четверика четырехскатной кровлей с пятиглавым завершением, состоящим из четырех главок, расположенных на углах кровли на глухих восьмигранных барабанах, и центральным восьмигранным световым барабаном с купольным покрытием в шашечку и завершением в виде луковичной главкой на тонком восьмигранном глухом барабане, форма главок, форма крестов; пятискатное покрытие апсиды, увенчанное изящной луковичкой на тонком барабане; сложная вальмовая крыша	

	трапециевидной; купольная кровля с покрытием в шашечку, увенчанная луковичной главкой на восьмигранном барабане колокольни, форма главки, креста; двускатное покрытие кровли западного крыльца; сложное покрытие кровли северного и южного широких крылец церкви. Материал отделки кровли — фальцованный окрашенный металл, стропильная система и обрешетка — деревянные; отделка куполов — окрашенный металл	
4.	<p>Архитектурно-художественное оформление фасадов выполнено в стиле эклектика.</p> <p>Обшивка фасадов тесанной доской в</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А) горизонтальном — основная плоскость фасадов,</li> <li>Б) вертикальном — цокольная часть,</li> <li>В) диагональном — плоскости фронтона, направлениях</li> </ul>	 <p>A)</p>  <p>Б)</p>  <p>В)</p>
5.	Накладные подзоры с прорезной резьбой во фризах фасадов храма	

6.	Накладные подзоры с прорезной резьбой во фризах фасадов трапезной	
7.	Накладные подзоры с прорезной резьбой во фризах фасадов алтарной апсиды	
8.	Накладные подзоры с прорезной резьбой во фризах фасадов ярусов колокольни	
9.	Профилированный венчающий карнизный пояс храма, украшенный деревянными подзорами с прорезной резьбой и консолями на угловых лопатках	
10.	Профилированный венчающий карнизный пояс трапезной, украшенный деревянными подзорами с прорезной резьбой	

	вянными подзорами с прорезной резьбой	
10.	Профицированные междудуарусные карнизные пояса колокольни, украшенные деревянными подзорами с прорезной резьбой	
11.	Профицированные отделяющие главку от барабана карнизные пояса, украшенные деревянными подзорами с прорезной резьбой	
12.	Подоконный профицированный карнизный пояс в уровне цоколя объекта культурного наследия	
13.	Венчающий карниз третьего яруса колокольни с плоскими консолями с прорезной резьбой	
14.	Плоскорельефные угловые лопатки в плоскости фасадов объекта культурного наследия и барабанов глав	

			
15.	Резные угловые лопатки в уровне второго яруса колокольни		
16.	Вертикально и горизонтально расположенные лопатки с прорезной резьбой и висячими гирьками кубышчатой формы во фронтонах и фризах крылец		
17.	Вертикально и горизонтально расположенные лопатки с прорезной резьбой и висячими гирьками кубышчатой формы во фронтонах щипцов четверика храма		
18.	Остроконечные фронтоны в плоскостях угловых барабанов четверика		
19.	Местоположение, форма оконных проемов и их		

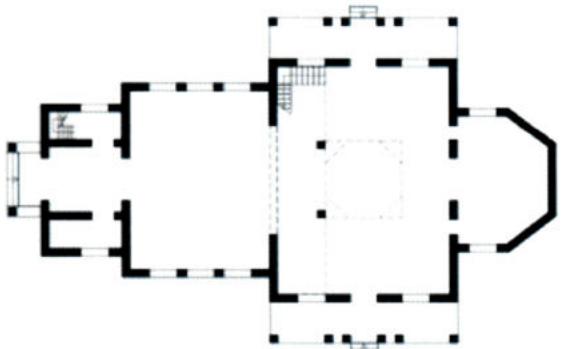
	<p>оформление: прямоугольные оконные проемы в уровне первого яруса колокольни оформлены деревянным наличниками с резными плоскорельефными боковыми стойками с ушками в верхней и нижней частях, с верхним щитком наличника с плоскорельефной фризовой доской с профилированными плечиками, с накладным подзором с прорезной резьбой, трехчастной диадемой, центральная часть которой украшена рельефным изображением солнца, с гладким фартуком с серьгами</p>	
20.	<p>Прямоугольные проемы в уровне алтарной апсиды оформлены деревянным наличниками с резными плоскорельефными боковыми стойками с ушками в верхней и нижней частях с накладками в верхней и нижней частях, с верхним щитком наличника с плоскорельефной фризовой доской с профилированным карнизов, с накладным подзором с прорезной резьбой и резной диадемой, с плоскорельефным фартуком с серьгами</p>	
21.	<p>Прямоугольные оконные проемы разного размера во втором ярусе колокольни украшены профилированными рамочными наличниками</p>	

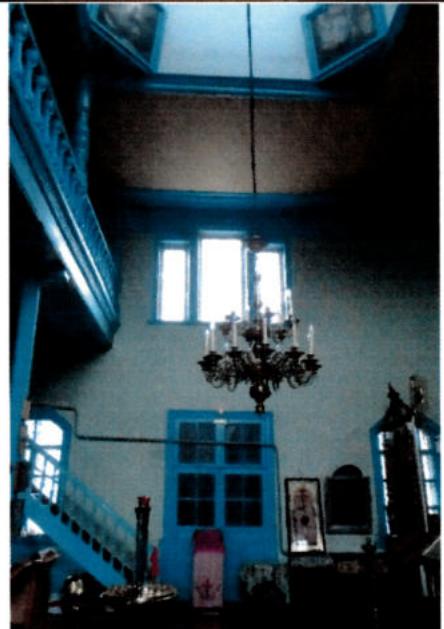
22.	Трапециевидные оконные проемы в уровне третьего яруса колокольни с широкими металлическими отливами	
23.	Строенные прямоугольные оконные проемы в уровне фасадов трапезной оформлены трехчастным деревянным наличником с резными боковыми стойками с накладками в верхней и нижней частях, крайние стойки декорированы ушками в верхней и нижней частях, с сандриками с треугольными завершениями с профилированными плечиками, с накладными подзорами в части плоскорельефной фризовой доски, украшенной прорезной резьбой, и с подзором второго типа над ней, с подоконным профилированным карнизом	
24.	Прямоугольные оконные проемы с трапециевидным завершением в уровне первого яруса четверика храма оформлены деревянными оконными наличниками с резными боковыми стойками с накладками и ушками в верхней и нижней частях с прорезной резьбой в верхней части, плоская фризовая доска с прорезной резьбой и карнизом-полочкой в навершии, с подоконным профилированным карнизом	
25.	Оконные проемы венецианского типа с прямоуголь-	

	<p>nym завершением в уровне второго яруса храма оформлены трехчастными симметричными деревянными оконными наличниками с завершением в виде треугольного сандрика в центральной части, резные боковые стойки с накладками, ушками и прорезной резьбой в верхней части, плоские фризовые доски крайних проемов с накладным подзором с прорезной резьбой и с гладкой диадемой с карнизом-полочкой в завершении, отделенной от фризовой части металлическим отливом, центральная часть наличника оформлена резными боковыми стойками с накладками и прорезной резьбой в верхней части, треугольным сандриком с плечиками с фризовой доской с прорезной резьбой с накладным подзором с прорезной резьбой, с подоконным профилированным карнизом с серьгами под боковыми и центральными стойками</p>	
26.	Прямоугольные оконные проемы с треугольным завершением в уровне восьмерика храма	

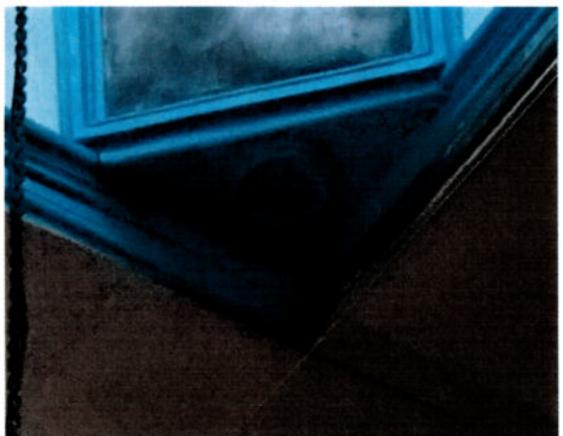
27.	<p>Столярные заполнения прямоугольных оконных проемов в уровне первого и второго ярусов колокольни — деревянные, оконные рамы с восьмистекольной расстекловкой</p>	
28.	<p>Столярные заполнения прямоугольных оконных проемов трапециевидной — деревянные с фрамугой, характер расстекловки створок — шести-стекольный, фрамуги — двухстекольный</p>	
30.	<p>Столярные заполнения прямоугольных проемов с трапециевидным завершением в первом ярусе храма — деревянные с фрамугой, характер расстекловки створок — шестистекольный, фрамуги — двухстекольный</p>	
31.	<p>Столярные заполнения прямоугольных оконных проемов в алтарной апсиде — деревянные с фрамугой, характер расстекловки створок — шестистекольный, фрамуги — двухстекольный</p>	
32.	Местоположение, форма	

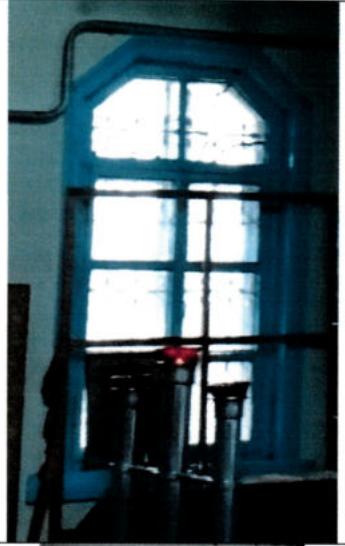
	размер, оформление дверных проемов и их столярные заполнения дверных проёмов с северной и южной сторон храма: двустворчатые двери с остеклением в верхней половине, с застекленной фрамугой, с двустворчатыми ставнями на кованых петлях, обши́тые металлом	
33.	Местоположение, форма размер, оформление дверного проема и его столярное заполнение дверного проема с западной стороны колокольни: двустворчатые дощатые двери на кованых петлях, оформлены профилированными рамочными наличниками	
34.	Дверные проемы в интерьере — прямоугольные, оформлены плоскими рамочными наличниками и профилированными рамочными наличниками, проем, ведущий из помещения притвора в помещение храма, — с заполнением в виде двустворчатых дверей, обши́тых металлом на кованых петлях	
35.	Дверные проемы, ведущие из помещения притвора в хозяйственные помещения, — прямоугольные, со сто-	

	лярным заполнением в виде деревянных одностворчатых дверей на кованых петлях	
36.	Трапециевидный проем между помещениями трапезной и храма	
37.	Пространственно-планировочная структура храма в пределах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий: восьмерик на двухсветном четверике, с пятиглавием, двумя широкими крыльцами с северной и южной сторон, пятигранной алтарной апсидой, трапезной и трехъярусной колокольней с крыльцом на кирпичном подклете	
38.	Плоские перекрытия по деревянным балкам в уровне храма, трапезной, апсиды и колокольни с притвором, деревянное покрытие полов	
39.	Местоположение и кон-	

	струкция деревянных лестниц: подъем на хоры в пространстве храма	
40.	Архитектурно-художественное оформление интерьеров: тесовая обшивка стен и потолков притвора	
41.	Оштукатуренные и окрашенные стены и потолки трапезной, храма, алтарной апсиды	 

42.	Окрашенное деревянное дощатое покрытие полов	
43.	Потолок восьмерика храма с росписями в библейских мотивах	
44.	Профилированные потолочные карнизы	
45.	Балюстрада из резных объемных балясин в уровне хоров	

46.	Объемные резные столбы в уровне хоров	
47.	Восьмигранные резные столбы, поддерживающие перекрытие хоров	
48.	Круглые профилированные потолочные розетки в основании восьмерика	

49.	Профилированные рамочные наличники окон дверных проемов		
50.	Оконные кованые решетки		
51.	Профилированные подоконные доски		
52.	Росписи в стенах восьмерика, обрамленные профилированным рамочным наличником, их форма		
53.	Две действующие кирпичные с металлической об-		

шивкой печи с металлическими задвижками и дверцами в интерьерах трапезной с профилированным цоколем и карнизной тягой

